



ユニーク株式会社

内装陶磁器質タイル用接着剤

# ネバット 耐水

JAIA F★★★★/4VOC 基準適合

湿った下地 OK

水性で環境に優しい

一液型で簡単施工

## 特長

- 環境に優しい接着剤 (JAIA F★★★★/4VOC 基準適合)
- 柔らかいペースト状だからそのまま壁下地 (コンクリート・ベニヤ) に塗れます。
- 耐水性抜群! お湯にも強く浴室やトイレ、台所や洗面所にも最適です。
- ダレにくいアクリル樹脂系エマルジョン形接着剤です。

## 適用タイル

- セラミックタイルⅢ種 (100角、150角)
- セラミックタイルⅢ種 (軽量 200角)

## 適用場所

一般用浴室、トイレ、台所、洗面所の内装壁

## 適用下地

モルタル、PC板、合板、ALC板、珪カル板 他

## LINE UP

- 20 kg 缶
- 5 kg 缶
- 【1ケース】4缶入り ※バラ売り可
- 1 kg チューブ
- 【1ケース】12本入り ※バラ売り可



## 使用方法

1. 下地は平滑に仕上げ、ホコリ・油・汚れを取り除きます。  
特に浴室壁は下地養生と施工後の養生を充分に行ってください。
2. コテで均一に塗り、クシ目ゴテでかき取ります。
3. 下地状態、タイルの重量、裏足の深さによって使用量が違います。
4. タイルの貼付けは1枚1枚もみ込むように充分圧着します。
5. 貼付けは塗布後直ちに行い、30分以内 (23℃) で貼付けます。  
また、時々タイルを剥がして接着面積が60%以上ある事を確認してください。
6. 目地詰めは貼付け後、1日以上経過してから行ってください。

※使用量目安：タイル 200 角まで OK

1.0~1.2 kg / m<sup>2</sup> (20 kg 缶で 16~20 m<sup>2</sup>、5 kg 缶で 4~5 m<sup>2</sup>)

## 特 性

### JIS A 5548 タイプIIによるネバットの接着強さ


試験項目	ネバット接着強さ (N/ mm <sup>2</sup> )	破断 <sup>※</sup> 状態	JIS 規格 (N/ mm <sup>2</sup> )
標準	1.8	GA	0.6 以上
低温硬化	1.9	GA	0.3 以上
アルカリ水中	0.8	A	0.3 以上
熱劣化	2.0	GA	0.3 以上
乾燥・水中	1.3	GA	0.3 以上

※接着強さ=P/A

P・・・最大荷重 (N)  
A・・・タイル接着面積 (mm<sup>2</sup>)

※破断の位置

G：下地（モルタル）  
GA：接着層と下地の界面  
A：接着剤  
AB：接着層とタイルの界面  
B：タイル

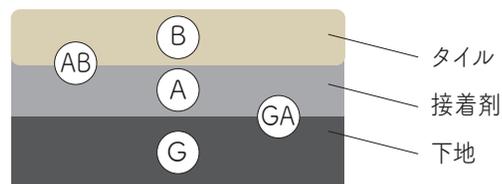

## 使用上の注意

- ※接着剤の安全な取扱いについては当社の指定する注意事項をお守りください。
- ※保管は直射日光を避け、凍結が起こらないよう気温の変化に注意してください。
- ※保存は 0℃以上、施工は 5℃以上の環境で行ってください。
- ※作業中は換気をよくして下さい。
- ※道具類の汚れは固まる前に水で洗い落してください。
- ※屋外、外装床には使用しないでください。
- ※FRP 下地には使用できません。『バンノー』を使用してください。
- ※業務用浴室には弊社製『バンノー』を使用してください。
- ※実験室のデータをもとに作成しています。

現場施工とは条件が異なりますので、カタログ値を満足できない

こともあります。確実にを行うためにも、施工前に確認テストをお勧め致します。

- ※この商品の一部または全ての改良、廃止等を予告なしに変更する場合があります。

※詳細な内容が必要な場合は安全データシート (SDS) を参照してください。



ユニーク株式会社

千葉県市川市大野町 3-1976 TEL:047-337-8311 FAX:047-338-4572  
Mail : info@unique-company.jp HP : https://unique-company.jp